

DLA ODDYCHAJĄCYCH
W CZYSTOŚCI

KATALOG
PRODUKTÓW

URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
DO SPRZĄTANIA



System certyfikacji jest bardzo rozbudowany. Branży spożywczej oferujemy najważniejszy certyfikat – Państwowego Zakładu Higieny, objęte są nim odkurzacze oraz urządzenia czyszczące – szorujące. Zdobyliśmy również prestiżowy certyfikat TÜV Rheinland – grupy, która zajmuje się certyfikowaniem nowoczesnych technologii i urządzeń. Posiadanie tego certyfikatu wyróżnia nas spośród konkurencji. Możemy się również poszczycić wysokiej klasy Certyfikatem Instytutu Energetyki, który dopuszcza nasze urządzenia do prac pod wysokim napięciem do 36 kV. Oczywiście wszystkie nasze urządzenia posiadają również podstawowy certyfikat, którym jest Certyfikat Europejski.



INSTYTUT ENERGETYKI



ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ



Od 1996 roku zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem przedsiębiorstw w profesjonalne urządzenia sprzątające oraz wysokiej jakości środki chemiczne do utrzymania czystości przez ten czas zaufały nam tysiące klientów w całej Polsce.

W naszej ofercie znajdują Państwo wysokiej jakości maszyn sprzątające i czyszczące włoskich marek, których to jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski. Wszystkie produkty dostarczamy w najlepszej cenie producenta oraz gwarantowanej najwyższej jakości. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy dbają o najwyższą jakość swoich wyrobów, a także dbają o zdrowie swoje oraz swoich pracowników.

Jesteśmy producentem profesjonalnej chemii czyszczącej na licencji FABE – światowego lidera w tej dziedzinie.

Pod marką chemiczną Grizzly – Polska, kryją się najwyższej jakości produkty chemiczne do niemal każdej gałęzi przemysłu oraz wiele środków czyszczących przeznaczonych do codziennego użytku. Wszystkie nasze produkty zostały dokładnie przebadane i wykazują wysoką skuteczność działania. To Formuła 1 wśród środków chemicznych.

Nasza firma dysponuje siecią ponad 40 regionalnych przedstawicielstw, które służą Państwu profesjonalnym doradztwem technicznym i handlowym oraz sporządzą najkorzystniejszą ofertę uwzględniającą obowiązujące promocje, bezpłatnie przeszkolą personel, a jeśli zajdzie taka potrzeba, obejmą Państwa firmę opieką serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z nową jakością sprzątania z produktami Grizzly – Polska.

Otwieramy przed Państwem ten katalog z nadzieją, że rozpocznie on nowy standard utrzymania czystości w Państwa firmie. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy dbają o najwyższą jakość swoich wyrobów.

CELE GRIZZLY

Klient Grizzly jest typowym, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą, który ma potrzeby sprzątania, dezynfekcji i utrzymania czystości. Klienci mogą być różni z różnymi potrzebami w zakresie utrzymania czystości i higieny przy jednoczesnej przynależności do wszystkich sektorów produkcyjnych. Właśnie problemom tych ludzi Grizzly wychodzi naprzeciw.

Zaliczmy do nich przede wszystkim:

- Sektor mechaniczny – tokarnie, warsztaty samochodowe, blacharskie, zakłady złotnicze, ślusarskie, szlifierskie itp.
- Sektor publiczny – bary, rzeźnie, piekarnie, hotele, restauracje, kościoły, sale gimnastyczne, dyskoteki, sklepy, jednostki użyteczności publicznej, instytucje państwowe (urzędy, straż pożarna, ośrodki sportu) itp.
- Sektor zróżnicowany – szwalnie, zakłady szewskie, przędzalnie, stolarnie, zakłady oczyszczania miasta, kamieniarskie, tapicerskie itd.

Grono klientów – zadowolonych i usatysfakcjonowanych użytkowników Systemu Grizzly nieustannie się powiększa zatem dołącz do niego już dziś!



Firma Grizzly Polska uczestnicząc w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma wprowadziła i stosuje profesjonalne standardy w prowadzonej działalności.

Na podstawie prowadzonej w sposób ciągły weryfikacji ocen udzielanych firmie, Certyfikat potwierdza wysoką wiarygodność wyróżnionej firmy oraz zachowanie najwyższej jakości w zakresie obsługi klienta.



AMON I ATON



Charakterystyka techniczna

	Amon	Aton
Silnik	Auto wentylowany, Izolacja Klasa II, zabezpieczenie przed przegrzaniem Klasa B + zabezpieczenie termiczne 18.000 obrotów /minutę	
Głowica	Turbina obrotowa (dwustopniowa) System by-pass	
Zasilanie	230 V	
Max pobór mocy	900 W	
Siła ciągu	41 l/s (powietrze), 150 l/min. (woda)	
Podciśnienie	2300 mm / H ₂ O	
Wymiary	520 Ø x 740 H mm	520 Ø x 950 H mm
Waga	9,80 kg	11,83 kg
Pojemność zbiornika	30 l	60 l
Głośność	50 dB	
Filtry	• WET ze stali nierdzewnej Inox 304 do pracy na mokro z pływakiem rozpoznającym pianę. • DRY (kanadyjski) ze specjalnej włókniny do pracy na sucho (materiał na prawie wyłączności). Filtrowanie 2 mikrony. • W opcji dostępne filtry: absolutny (HEPA) oraz filtr 0,5 mikrona.	

Amon i Aton – modele, które łączą w sobie dużą siłę ssącą, lekkość, energooszczędność, wszechstronność oraz jakość wykonania. Oba modele różnią się wyłącznie pojemnością zbiorników (30 i 60 litrów), który wykonany jest z najwyższej klasy polipropylenu, materiału odpornego na gruz, szkło, opiłki i wióry metalowe, sole, kwasy, oleje, a także wysokie temperatury. Unikalna technologia podciśnienia sprawia, że prezentowane modele znakomicie nadają się do przemysłu jak i gospodarstwa domowego. Czyszczą piece i kominki, można nimi odkurzać samochody osobowe i dostawcze, maszyny i urządzenia. Odkurzają odpady po-produkcyjne, wióry, trociny, pyły i kurze produkcyjne oraz remontowe. Oba modele pracują także na mokro zasysając wodę, błoto, smary, oleje, farbę oraz pianę. Siłą podciśnienia udrażniają zapchane zlewy, umywalki, brodziki i kratki ściekowe. Przy zastosowaniu odpowiedniej końcówki znakomicie czyszczą dywany, a przy zastosowaniu przedłużek, można nimi odkurzać instalacje wentylacyjne, oświetleniowe, elektryczne oraz konstrukcje na wysokości nawet 8 metrów. Odkurzacze posiadają Atesty PZH i są dopuszczone do bezpiecznej pracy w przemyśle spożywczym.

Wyposażenie podstawowe modeli odkurzaczy: AMON (30 L), ATON (60 L), PENTA (100 L)

1. wąż kompletny o średnicy Ø 38 o długości 2,2 m
2. szczotka ERGO z końcówką
3. łącznik krzywiony Ø 38
4. końcówka płaska
5. przedłużka 80 cm Ø 38
6. rura do miotły
7. końcówka do odkurzania na sucho - DRY
8. końcówka do odkurzania na mokro - WET
9. ciągnik elektryczny



PENTA




Penta – profesjonalny odkurzacz przemysłowy, który lepiej od innych w trybie natychmiastowym oddaje siłę Systemu Grizzly. Pojemnik o pojemności 100 litrów, wykonany jest najwyższej klasy polietylen, materiału odpornego na gruz, szkło, opiłki i wióry metalowe, sole, kwasy, rdzę, a także wysokie temperatury. Odkurza wszystko co zmieści się w rurę ssącą: pyły, odpady poprodukcyjne, płyny, oleje, smary, błota, trociny, gruz, opiłki itp. Uniwersalna głowica daje różnorodne możliwości zastosowania, również pracy ze standardowymi beczkami 200 litrowymi. Jest odkurzaczem bardzo pojemnym, silnym i trwałym.

Charakterystyka techniczna

Silnik	Auto wentylowany, System by-pass Izolacja Klasa II, zabezpieczenie przed przegrzaniem Klasa B + zabezpieczenie termiczne 20.000 obrotów /minutę
Głowica	Turbina obrotowa (dwustopniowa)
Zasilanie	230 V
Max pobór mocy	1200 W
Siła ciągu	75 l/s (powietrze), 170 l/min. (woda)
Podciśnienie	2400 mm / H ₂ O
Wymiary	600 Ø x 1170 H mm
Waga	19,10 kg
Pojemność zbiornika	100 l
Głośność	56 dB
Filtry	• WET ze stali nierdzewnej Inox 304 do pracy na mokro z pływakim rozpoznającym pianę. • DRY (kanadyjski) ze specjalnej włókniny do pracy na sucho (materiał na prawie wyłączności). Filtrowanie 2 mikrony. • W opcji dostępne filtry: absolutny (HEPA) oraz filtr 0,5 mikrona.



GIANT PENTA, ARGO I GIANT ARGO

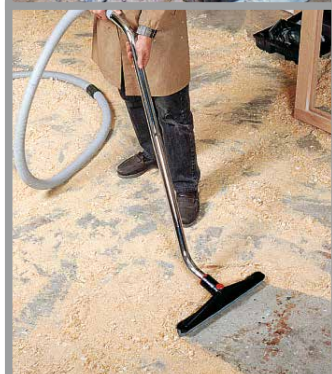

Model	GIANT PENTA	GIANT ARGO	ARGO (bez wózka)	ARGO (na wózku)
Silnik	SCL V6 MOR 2900-3500 RPM ME., 2 poli – Kw. 3,0'3,45 (CV 4,08'4,70) V/400/50 265/460/60 B54 119 Cl.F Trop Ip55		Auto wentylowany, System by-pass, Izolacja Klasa I, zabezpieczenie przed przegraniem Klasa B zabezpieczenie termiczne, 20.000 obrotów/minutę	Auto wentylowany, System by-pass, Izolacja Klasa I, zabezpieczenie przed przegraniem Klasa B+ zabezpiec- zenie termiczne, 21.000 obrotów/ minutę
Głowica	-		Turbina obrotowa (trzystopniowa)	
Zasilanie	430 3N 50 Hz		230 V	
Max pobór mocy	2850 W		1500 W	
Siła ciągu	102 l/s powietrza; 255 l/m wody			
Podciśnienie	3300 mm / H ₂ O	3300 mm / H ₂ O	3500 mm / H ₂ O	3300 mm / H ₂ O
Wymiary	138 x 75 x 133H cm	138 x 75 x 156H cm	79 x 133H cm	87 x 79 x 153H cm
Waga	86 kg	70 kg	47 kg	50 kg
Pojemność zbiornika	100 l		200 l	
Głośność	70 dB	75 dB	70 dB	70 dB
Filtry	• DRY (kanadyjski) ze specjalnej włókniny do pracy na sucho (materiał na prawie wyłączności). Filtrowanie 2 mikrony. • WET ze stali nierdzewnej Inox 304 do pracy na mokro z płynem rozpuszczającym pianę. • W opcji dostępne filtry: absolutny (HEPA) oraz filtr 0,5 mikrona.			

Wposażenie podstawowe modeli odkurzaczy: ARGO (200 L), GIANT ARGO (200 L), GIANT PENTA (100 L)

1. wrzut uniwersalny
2. wąż Evaflex Ø 50 (bez końcówek)
3. łącznik węża z końcówkami Ø 50
4. końcówka płaska Ø 50
5. końcówka Ergo gumowa



CHARAKTERYSTYKA Z PRAWEM WYŁĄCZNOŚCI SYSTEMU. DLACZEGO WYBRAĆ ODKURZACZ GRIZZLY.



System Grizzly mieści się w głowicy z wymienionymi korzyściami:

- 1) Wymienialność pojemników.
- 2) Najmocniejsze odkurzacze w swojej klasie przy jednoczesnym bardzo małym poborze prądu.
- 3) Wytwarzają bardzo duże podciśnienie, dzięki czemu potrafią wciągnąć niemal każdy rodzaj zanieczyszczeń.
- 4) Siła ssąca pozwala na pracę z węzami o długości do 20 metrów.
- 5) Posiadają znakomicie rozwiązany system chłodzący by-pass umożliwiający pracę ciągłą oraz odkurzanie zanieczyszczeń o wysokiej temperaturze.
- 6) Posiadają zabezpieczenia przed przepiętniem i zalaniem zewnętrznym, dzięki czemu mogą pracować bez względu na warunki atmosferyczne.
- 7) Swoją wysoką klasę potwierdzają otrzymane liczne certyfikaty jakości z niemieckim certyfikatem jakości TUV.
- 8) Modele 30, 60 i 100 litrów workują odkurzone zanieczyszczenia w standardowe worki na śmieci. Każdy odkurzacz Grizzly wyposażony jest w unikatowy, opatentowany samoczyszczący filtr ze stali INOX 304 do pracy na mokro ze strukturą w kształcie plastra miodu.
- 9) Odkurzacze Grizzly wyposażone są w unikatowe samoczyszczące kanadyjskie filtry materiałowe o przepustowości 2 mikrony o żywotności nawet 10 lat z możliwością prani w pralce.
- 10) Szeroka gama pojemności od 30 do 200 litrów z wygodnym mechanizmem wahadłowym do opróżniania.
- 11) Zbiorniki wykonane z polipropylenu oraz polietylenu materiałów odpornych na uderzenia, odkształcenia, różnice temperatur oraz wszelkiego rodzaju odpady produkcyjne.
- 12) Zbiorniki nie nagrzewają się, nie przewodzą prądu, nie rdzewieją, nie wchodzą w reakcje chemiczne przy odkurzaniu kwasów i zasad.
- 13) Odkurzacze Grizzly są niezwykle lekkie – odkurzacz o pojemności 100 litrów waży zaledwie 20 kg, dzięki czemu są łatwe w transporcie i przemieszczaniu.
- 14) Każdy odkurzacz może pracować z węzami o różnej średnicy od fi 323 do fi 50 bez konieczności stosowania skomplikowanych reduktorów.
- 15) Odkurzacze seryjne wyposażone są w super elastyczne węże Evaflex – nie odkształcają się i nie pękają.
- 16) Węże można w prosty sposób łączyć za pomocą łączników.
- 17) Wszystkie odkurzacze pracują na sucho i mokro, zmiana pracy trwa kilkanaście sekund.
- 18) Do każdego modelu można podłączyć zestaw lekkich przedłużek z polipropylenu do odkurzania na wysokości (ściany, lampy, sufity, instalacje elektryczne).
- 19) Do każdego modelu można podłączyć zestaw do profesjonalnego mycia szyb lub zestaw 200 stopni do odkurzania w wysokiej temperaturze.
- 20) Posiadają Certyfikat Instytutu Energetyki do odkurzania instalacji pod wysokim napięciem do 36 kV.
- 21) Modele 100 i 200 litrowe mogą pracować na standardowych beczkach 200 litrowych, używając ich jako zbiorniki.
- 22) Istnieje możliwość zastosowania worków jutowych do separowania zanieczyszczeń stałych od płynnych (np. odzyskiwanie chłodziwa, oleju).
- 23) Zastosowany ciągnik elastyczny utrzymuje odkurzacz w pionowej pozycji chroniąc go przed przewróceniem.



Silnik systemów pochłaniaczy **Grizzly Amon, Aton i Penta** są skonstruowane według norm CEE z podwójną izolacją, termo wyłącznikiem i kompatybilnością elektromagnetyczną.

Systemy Grizzly posiadają znaki jakości: Unii Europejskiej – CE, niemiecki – TUV, szwajcarski – S, Polski Zakład Higieny – PZH oraz CERTYFIKAT ENERGETYCZNY dopuszczający do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 36 kV (opcja).

**Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości –
to najbardziej uniwersalne odkurzacze
dostępne na rynku!!!**



Zestaw 200°C



Specjalny zestaw odporny na wysokie temperatury, można podłączyć do każdego modelu odkurzacza Grizzly. **Zestaw 200°C** umożliwia bezpośrednie odkurzanie gorącego pyłu, odpadów poprodukcyjnych oraz cieczy. Zestaw ten znakomicie sprawdza się w piekarniach i cukierniach, szybko i dokładnie czyszcząc piece piekarnicze bez konieczności ich schładzania czy wyłączania.

W skład zestawu wchodzi:

- Wąż wzmocniony (odporny na temperaturę do 200°C) – 2,20 metra.
- Rury stalowe – 2 metry (z możliwością przedłużenia).
- Wlot do odkurzacza ze specjalnego tworzywa.
- Kończówka zbierająca ze specjalnej mieszanki silikonu (szerokość 42 cm).

Zestaw 200°C w połączeniu z odkurzaczem Grizzly pozwala utrzymać czystość w miejscu produkcji zgodnie z wymogami HACCP.

Zestaw KIT IDRINA



Zestaw do mycia szyb **KIT IDRINA** pozwala na perfekcyjne i szybkie czyszczenie dużych powierzchni szklanych oraz pokrytych płytkami ceramicznymi. Wykorzystaliśmy dużą moc ssania naszych odkurzaczy i stworzyliśmy zestaw do mycia szyb, który podłącza się bezpośrednio do odkurzacza. Wszelki brud znajdujący się na szybie zostaje zassany do odkurzacza, a szyba pozostaje idealnie sucha i czysta (bez żadnych smug), w czym pomaga będący w zestawie środek Brilligrizzly.

W skład zestawu wchodzi:

- Wąż Ø 32 o długości 3 metrów.
- 2 przedłużki.
- Ściągawka wraz z zapasową gumą.
- 1 litr koncentratu Brilligrizzly (proporcja 1:1000).



FILTRY

Filtr jest fundamentalną częścią systemu odkurzającego, ponieważ jest jak siatka, która ma za zadanie zatrzymać jak najmniejsze cząsteczki kurzu i pyłu, które zostaną pochłonięte i uwięzione w pojemniku odkurzacza. Jeżeli filtr nie jest skuteczny, kurz i pył odkurzany zostanie ponownie wydany do otoczenia, zanieczyszczając środowisko pracy. W ten właśnie sposób gromadzi się w zakamarkach, powodując poważne straty w utrzymaniu czystości i higieny, które mieliśmy zamiar uzyskać przy pomocy odkurzacza. Podsumowując, im bardziej gęsta jest siatka, którą uda się stworzyć przy pomocy filtra, tym mniejsza będzie ilość cząsteczek przedostających się na zewnątrz.



Filtr 2 mikrony

Filtr 0,5 mikrona

Filtr absolutny

SYSTEM TRADYCYJNY



Włókna filtrujące tradycyjne




Filtrowanie tradycyjne

EKSKLUZYWNY SYSTEM GRIZZLY



Włókna filtrujące Grizzly



Filtrowanie Grizzly

Filtry Grizzly są na tyle skuteczne, że potrafią zatrzymać cząsteczki do rozmiarów 2 mikronów* lub (możliwość wyboru), aż do 0,5 mikrona*. Ponadto powłoka filtra igłowana jest specjalną metodą, która uniemożliwia cząsteczkom „uciekanie” przez szczeliny włókna, które przechodząc naraziłyby na ryzyko utraty mocy ssącej urządzenia.

NIE TYLKO włókna, z których są zbudowane filtry Grizzly, mają strukturę odmienną od tradycyjnych włókien cylindrycznych. W ten sposób „siatka” staje się jeszcze bardziej gęsta! Do celów specjalnych jesteśmy w stanie dostarczyć filtry HEPA z możliwością filtracji 99,999% dla cząsteczek do 0,3 mikrona*.

*1 mikron = 0,001 mm

GŁOWICA

Głównym elementem odkurzacza Grizzly jest głowica, która mieści w sobie wszystkie najważniejsze elementy, tj.: silnik (Power Unit) by-pass, wlot ssania, pływak do rozpoznawania płynów i piany, filtr wodny oraz filtr 2 mikrony do kurzu i pyłów. Grizzly zastosowało unikatową technologię chłodzenia silnika, co pozwala na ciągłą pracę odkurzacza. To jeden z powodów, dla których urządzenia Grizzly tak często wykorzystywane są jako odciągi stałe i pracują 24h! Głowica odkurzacza model Penta, poprzez pierścień adaptacyjny oraz głowica odkurzacza model Argo (bezpośrednio) może pracować na standardowych beczkach 200 litrowych (nawet używanych), bez utraty siły ssącej.

Budowa głowicy:

1. Wlot powietrza zasysanego razem z zanieczyszczeniami.
2. Silnik chłodzony na dwa sposoby:
 - a. powietrzem zasysanym wraz z zanieczyszczeniami
 - b. powietrzem zasysanym z zewnątrz
3. Hydropływak rozpoznający płyny oraz pianę, zabezpieczający silnik przed zalaniem (odcina ssanie odkurzacza w momencie, kiedy odkurzacz jest pełen).
4. Filtr wodny ze stali INOX do pracy na mokro (zamontowany na stałe).
5. Filtr kanadyjski (pyłkowy) mocowany za pomocą obręczy mocującej.



Ø 38

Wrzut uniwersalny
Amon, Aton
7538.01



Wrzut uniwersalny
Penta Ø 50/38
9075.49, 9075.01



Końcówka
obrotowa
Ø 38
9075.70



Szczotka ERGO
z końcówką
9075.72



Końcówka płaska
Ø 38
9075.07

Końcówka
mrówkojad
88.11



Łącznik krzywiony
Ø 38
9075.14



Łącznik węży Ø 38
9075.12



Końcówka DRY
9075.39



Końcówka WET
9075.40



Zestaw pędzli okrągłych
8.14

Wąż Evaflex
dł. 2,20 m
bez końcówek
9075.09



Rura
do miotły
8.27



Ø 50



Wąż o średnicy Ø 50
i długości 2,2 m
9075.57



Łącznik gumowy
czarny Ø 50
9075.62



Końcówka ERGO
gumowa
9075.64



Końcówka płaska Ø 50
9075.63

Ø 60



Rękojeść łącząca
końcówki Ø 60
7960.04



Rękojeść łącząca
z głowicą Ø 60
7960.03



Końcówka płaska
Ø 60
7960.02



Wąż FLEX Ø 60
z końcówkami
7960.06

AKCESORIA

Posiadamy całą gamę akcesoriów do odkurzaczy Grizzly, dzięki którym możliwe jest efektywne sprzątanie każdego rodzaju zanieczyszczeń.

Tylko oryginalne części Grizzly, pozwolą Państwu w pełni wykorzystać możliwości naszych urządzeń.

Akcesoria do naszych odkurzaczy cechuje niezwykła funkcjonalność, trwałość i wytrzymałość na ścieranie. Wężę Evaflex są nieodkształcalne i nie pękają. Końcówki ssące (Wet, Dry oraz Ergo) mają wymienne gumy oraz szczotki co znacznie obniża koszty eksploatacji. Worki Grizzly są odpowiednio wzmocnione i wytrzymują ciężar do 50 kg. Ciągnik elastyczny, łączy wąż z odkurzaczem i zabezpiecza go przed przewróceniem się.

Części i akcesoria Grizzly zakupią Państwo w bardzo prosty sposób, telefonicznie w Dziale Handlowym naszej firmy lub poprzez sieć przedstawicielstw handlowych znajdujących się na terenie całego kraju.



Ciągnik
elastyczny
9075.41



Końcówka specjalistyczna do odkurzania dywanów i tapicerek ze specjalnymi turbinami wewnętrznymi zbierającymi włosie oraz sierść zwierząt



Końcówka do dywanów
AIRTAP (z miotłą)
9075.75



Pierścień adaptacyjny
na beczkę 200 l
9000.02



Końcówka AIRTAP
9075.75



Komplet worków
Amon **6002.10**,
Aton **7502.10**,
Penta **9002.10**



Komplet worków
pomarańczowych
Aton **7502.12**,
Penta **9002.12**



Worki z juty
oddzielające
zanieczyszczenia
płynne od ciał stałych
Aton **7500.03**



Końcówka do dywanów
AIRSET
9075.76



Filtr absolutny
Amon **9898.01**,
Aton / Penta **9096.01**
+ zestaw mocujący



Filtr kanadyjski
2 mikrony
Amon **6002.03**,
Aton **7502.03**,
Penta **9002.03**



Filtr kanadyjski
0,5 mikrona
Amon **6002.04**,
Aton **7502.08**,
Penta **9002.08**

Mniejsze odkurzacze przemysłowe, piorące

Fiore 16, Fiore 25 i F42 F1

Profesjonalne i jednocześnie małe, lekkie i poręczne odkurzacze przemysłowe dostosowane do pracy na mokro i na sucho są bardzo dobrą alternatywą dla odkurzaczy przemysłowych wszędzie tam, gdzie nie mamy do czynienia z uciążliwym brudem i gdzie kryterium wyboru jest przede wszystkim cena.


Doskonale sprawdzają się w hotelach, biurach, mieszkaniach, sklepach, magazynach i na halach produkcyjnych. Posiadają bardzo mocne i odporne zbiorniki. Są niezbędne w każdej firmie sprzątającej. W pełni wyposażone w akcesoria oraz filtry, posiadają bardzo mocne i odporne zbiorniki z tworzywa sztucznego.

Wszystkie posiadają niezbędne certyfikaty.



Model	Fiore 16	Fiore 25	F42 F1
Moc silnika	1200 W	1100 W	1000 W
Napięcie	220/240 V	220/240 V	220V 50Hz 115V 50Hz
Przepływ powietrza	230 m³/h	210 m³/h	210 m³/h
Ciśnienie max	2900 mm/H ₂ O	2300 mm/H ₂ O	226 mBar
Klasa bezpieczeństwa	1	1	1
Poziom hałasu	68 dB	71,5 dB	79 dB
Pojemność zbiornika	-	-	-
Zbiornik	ABS	ABS	INOX
Waga	7 kg	12 kg	18 kg
Przeznaczenie	Odkurzanie na sucho	Odkurzanie na mokro i sucho	Odkurzanie na mokro i sucho

Zestaw do pieca (do odkurzacza F42 F1):

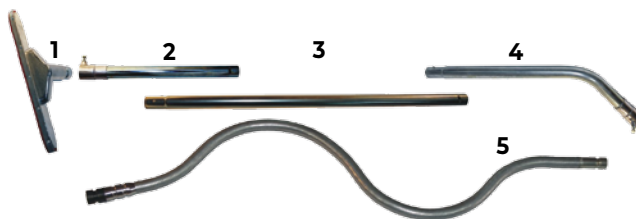

1. Końcówka ssąca z gumami silikonowymi
2. Przedłużka stalowa z łącznikiem dł. 0,5 m Ø40
3. Przedłużka stalowa dł. 1 m Ø40
4. Przedłużka stalowa krzywiona dł. 0,5 m Ø40
5. Wąż kompletny odporny na wysoką temperaturę o dł. 2 m Ø40

Możliwość podłączenia do odkurzacza F42 F1 zestawu do pieca (dla piekarni).

Odkurzacze piorące

L 205 i L 450

Odkurzacze L205 i L450 idealnie nadają się do czyszczenia dywanów, podłóg twardych, ścian, mebli oraz tapicerki samochodowej. Proces czyszczenia polega na rozprowadzeniu środka czyszczącego na powierzchnię a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Metoda ta pozwala na dokładne usuwanie brudu, tłuszczu oraz nieprzyjemnych zapachów. Doskonale sprawdzają się w hotelach, biurach, mieszkaniach, sklepach, magazynach i na halach produkcyjnych. Posiadają bardzo mocne i odporne zbiorniki. Są niezbędne w każdej firmie sprzątającej. W pełni wyposażone w akcesoria oraz filtry, posiadają bardzo mocne i odporne zbiorniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie posiadają niezbędne certyfikaty.

Są niezastąpione w myjniach i salonach samochodowych, firmach transportowych, hotelach, restauracjach, gospodarstwach domowych itp. Oba modele posiadają bardzo wytrzymałą pompę rotacyjną oraz elektryczną pompę podającą środek.

Model	L 205	L 450
Moc silnika	1000 W	2x 1000 W
Przepływ powietrza	210 m³/h	425 m³/h
Ciśnienie max	226 mBar	226 mBar
Poziom hałasu	60 dB	81 dB
Zbiornik na wodę czystą	5 l	23 l
Zbiornik na wodę brudną	11 l	60 l
Zbiornik	ABS	INOX
Waga	8 kg	30 kg
Przeznaczenie	Odkurzacz piorący	Odkurzacz piorący



dostępne w różnych konfiguracjach

Profesjonalne odkurzacze przemysłowe o dużej sile ssania! Mały pobór mocy sprawia, iż są w pełni energooszczędne. Lekkość wykonania a przy tym duża siła działania. Nowoczesny design z odnowionymi i wzmocnionymi głowicami.

- w 100% wykonane we Włoszech
- automatyczny / półautomatyczny otrząsacz filtra
- szeroki wybór w zależności od wymogów: zbiorniki od 20l do 75l
- do wyboru warianty 1,2, i 3 silnikowe
- mocna i silna podstawa z kółkami wraz ze wspornikiem na akcesoria
- filtry bawełniane lub cartridge
- w standardzie akcesoria do pracy na sucho oraz na mokro
- zbiorniki z polietylenu lub ze stali nierdzewnej INOX
- w opcji dodatkowej: gniazdo do podłączenia elektronarzędzi, filtry HEPA oraz uchwyt na akcesoria

Model	ARES - 29	ARES - 63	ZEUS - 46
Zastosowanie	sucho - mokro	sucho - mokro	sucho - mokro
Zasilanie	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Silnik	1 x 1400W	3 x 1000W	2 x 1000W + pompa wewnętrzna
Zbiornik	polietylen	polietylen	INOX
Pojemność zbiornika	35l	50l	60l
Objętość zbiornika	42l	78l	90l
Siła ssania (powietrze)	61 l/s	180 l/s	118 l/s
Podciśnienie	2600 mm/H ₂ O	2304 mm/H ₂ O	2600 mm/H ₂ O
Poziom hałasu	74 dB	78 dB	78 dB
Wymiary po zapakowaniu	500 x 440 x 750 mm	530 x 590 x 970 mm	520 x 660 x 1100 mm
Waga	9,3 kg	24 kg	36 kg
Klasa	2	1	1
Długość kabla	2x1 - 7m	3x1,5 - 7m	3x1,5 - 7m
Typ filtra	bawełniany	bawełniany	bawełniany
Otrząsacz filtra	TAK	TAK	TAK
Standardowe akcesoria	Ø40 mm	Ø40 mm	Ø40 mm



Odkurzacze antywybuchowe AIREX

ATEX 21,22

Odkurzacz serii KEV został specjalnie zaprojektowany, zbudowany, przetestowany i zatwierdzony, jako odpowiedni do zbierania materiałów sypkich w strefie zagrożenia wybuchem (zgodnie z ATEX 94/9/WE). Do pyłów Klasy M, H oraz pyłów palnych i wybuchowych klasy ST1, ST2, ST3.

Urządzenie zbudowane zostało (zgodnie z BSEN 60335-2-69) na bazie nie iskrzącego, elektronicznie komutowanego silnika bezszczotkowego o maksymalnym poborze prądu 9A, z systemem łagodnego rozruchu. Posiada wyłącznik termiczny do ochrony uzwojeń silnika oraz płytki sterowania.



Model	AIREX-KEV 20	AIREX-KEV 45
Napięcie	230 V	230 V
Moc	1,15 kW	1,15 kW
Moc znamionowa	1,0 kW	1,0 kW
Przepływ powietrza	210 m ³ /h	210 m ³ /h
Podciśnienie	23 (230 mBar)	23 (230 mBar)
Poziom głośności	73,9 dB	72,9 dB
Zbiornik	20 l	45 l
Średnica akcesoriów	38 mm	38 mm
Długość węża	3 m	3 m
Długość przewodu zasilającego	10 m	10 m
Zasięg roboczy	28 m	28 m
Wymiary	830x440x440 mm	1080x450x500 mm
Waga	21,2 kg	26,8 kg

- w pełni antystatyczny: wszystkie elementy, kółka, akcesoria, itd.
- filtr HEPA klasy H14 o dużej powierzchni filtracji (260 dla 145 mm)
- komplet antystatycznych akcesoriów 38 mm
- wąż o długości 3m
- zbiornik ze stali nierdzewnej
- zamontowany na wózku wykonanym ze stali nierdzewnej z kółkami odprowadzającymi ładunki elektrostatyczne
- w ofercie również dostępne odkurzacze do stref 21, 22, zasilane pneumatycznie, do pracy na sucho i mokro.

Myjki wysokociśnieniowe

z podgrzewaniem wody

Przedstawiamy Państwu myjki wysokociśnieniowe do użytku profesjonalnego, o wysokich parametrach - z solidną obudową. Wyposażone są w najwyższej klasy pompy Interpump z ceramicznymi tłokami oraz mocnymi silnikami, od jedno do trójfazowych. W ofercie Grizzly znajdują Państwo najbardziej różnorodną ofertę myjek na zimną i gorącą wodę o ciśnieniu roboczym od 100 do 500 bar oraz bardzo dużej wydajności.

Modele zbudowane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia trwałość oraz wyposażone zostały w manometr do kontroli ciśnienia. Posiadają najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Większość

myjek posiada najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń chroniące je przed uszkodzeniami: systemy Total Stop oraz By Pass a także czujniki braku paliwa, wody itp. Wszystkie myjki Grizzly dostępne są na dużych i wygodnych kołach jezdnych ułatwiających ich przemieszczanie podczas pracy. Dostosowane do prac w trudnych warunkach!

Na specjalne zamówienie jesteśmy w stanie dopasować urządzenie wysokociśnieniowe spełniające najściślej określone kryteria wyboru.



Myjki wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

Model	Zasilanie	Max pobór mocy	Ciśnienie max	Wydajność	Obroty	Temp. wody	Wymiary urządzenia	Waga
COMPACT	230V 50Hz	2,2 kW	150 bar	480 l/h	2800 rpm	30-100 °C	850x560x800 mm	80 kg
KLASS 12/11	230V 50Hz	2,6 kW	120 bar	660 l/h	1450 rpm		1100x660x900 mm	135 kg
KLASS 15/15	230/400V 50Hz 3 fazy	4,5 kW	150 bar	900 l/h				150 kg
KLASS 15/21		5,9 kW	150 bar	1260 l/h				160 kg
KLASS 20/15		5,9 kW	200 bar	900 l/h				160 kg
KLASS 20/21		8,0 kW	200 bar	1260 l/h				180 kg
ARKA 12/11	230V 50Hz	2,8 kW	120 bar	660 l/h	1450 rpm	30-100 °C	1070x620x870 mm	100 kg
ARKA 15/14	230/400V 50Hz 3 fazy	4,5 kW	150 bar	840 l/h				110 kg
ARKA 18/12		4,5 kW	180 bar	720 l/h				115 kg
ARKA 20/15		5,8 kW	200 bar	900 l/h				125 kg
DROP 120/11	230V 50Hz	2,8 kW	120 bar	660 l/h	1450 rpm	30-100 °C	900x600x860 mm	100 kg
DROP 130/10	230V 50Hz	2,8 kW	130 bar	600 l/h				100 kg
DROP 150/14	230/400V 50Hz 3 fazy	4,5 kW	150 bar	840 l/h				110 kg
DROP 160/15		4,5 kW	150 bar	900 l/h				120 kg
DROP 180/12		4,5 kW	180 bar	720 l/h				110 kg
DROP 200/15		5,8 kW	200 bar	900 l/h		120 kg		

System Total Stop – sprzęgło łączące silnik i pompę, które niweluje drgania powstałe podczas rozruchu i pracy urządzenia, a w razie problemów odłącza silnik od pompy. Kiedy urządzenie używane jest w trybie z grzaniem wody, System Total Stop wyłącza zarówno pompę wody, jak i paliwa – wentylator i elektroniczny system zapłonu pozostają włączone tak, że kocioł jest gotowy do pracy w momencie gdy zaczniemy używać myjki ponownie. Całkowite wyłączenie urządzenia przy zamkniętym pistolecie przedłuża żywotność elementów prowadzących ciśnienie.



Myjki wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

Model	Zasilanie	Max pobór mocy	Ciśnienie max	Wydajność	Obroty	Temp. wody	Wymiary urządzenia	Waga
ATOM Eko	230V 50Hz	2,2 kW	140 bar	540 l/h	2800 rpm		450x250x300 mm	20 kg
ATOM 140/9	230V 50Hz	2,2 kW	140 bar	540 l/h	2800 rpm		550x420x530 mm	26 kg
CAYMAN 120/11	230V 50Hz	2,2 kW	120 bar	660 l/h	1450 rpm		800x550x940 mm	65 kg
CAYMAN 150/15	230/400V 50Hz 3 fazy	4,0 kW	150 bar	900 l/h				70 kg
CAYMAN 150/21		5,5 kW	150 bar	1260 l/h				
CAYMAN 200/15		5,5 kW	200 bar	900 l/h				
LASER PRO 150/15	230/400V 50Hz 3 fazy	4,2 kW	150 bar	900 l/h	1450 rpm		600x800x800 mm	60 kg
LASER PRO 150/21		5,8 kW	150 bar	1260 l/h				70 kg
LASER PRO 200/15		5,8 kW	200 bar	900 l/h				70 kg
LASER PRO 200/21		7,8 kW	200 bar	1260 l/h				80 kg
LASER EKO 120/8	230V 50Hz	1,8 kW	120 bar	480 l/h	2800 rpm		530x380x800 mm	40 kg
LASER EKO 120/11	230V 50Hz	2,5 kW	120 bar	660 l/h	1450 rpm			50 kg
LASER EKO 130/10	230V 50Hz	2,5 kW	130 bar	600 l/h				55 kg
LASER EKO 150/14	230/400V 50Hz	4,5 kW	150 bar	840 l/h				55 kg
ROBOT 180/18	Silnik Honda GX390 13 HP	6,6 kW	180 bar	1080 l/h	1450 rpm		990 x550x750 mm	115 kg
ROBOT 180/21	Silnik Honda GX390 13 HP	9,5 kW	180 bar	1260 l/h				115 kg
ROBOT 200/15	Silnik Honda GX390 13 HP	9,5 kW	200 bar	900 l/h				110 kg

System By-Pass - Zapewnia lepsze chłodzenie oraz brak przeciążeń silnika po puszczeniu pistoletu. Zadaniem tego systemu obiegowego jest pozwolić strumieniowi wody wypływającej wrócić do wlotu pompy wodnej w przypadku, kiedy ciśnienie wylotowe przekroczy z jakiegokolwiek powodu ustawione wartości. Zawór By-Pass jest uruchamiany na przykład wtedy, kiedy wystąpi przeszkoda po dostarczeniu wody do pompy (np. zupełnie zapchana dysza), lub za każdym razem, kiedy zwalniamy dzwignię pistoletu w czasie pracy pompy.

EREBU 450



Dlaczego wybrać EREBU 450.... bo nareszcie praca staje się przyjemnością, a efekty są widoczne natychmiast.

1. Po latach poszukiwań i doświadczeń jest myślą i realizacją technologiczną włoskich inżynierów 2012 roku.
2. Zastosowano w niej szczotkę o średnicy 45 cm, bez silnika napędzającego urządzenie!!! Co to oznacza - że urządzenie nie potrzebuje dodatkowego silnika do napędu, który zużywa energię, a co za tym idzie? Większa wydajność akumulatorów i umyta powierzchnia.
3. Napęd szczotką myjącą.
4. Dwa niezależne 30-litrowe zbiorniki na brudną i czystą wodę.
5. Wskaźnik napełnienia zbiornika czystą wodą wraz z detergentem.
6. Czujnik rozpoznający poziom zapełnienia brudną wodą i wyłączający system.
7. Czujnik wskazujący poziom naładowania akumulatorów, poziomy: naładowana - częściowo - ładować.
8. Wbudowana automatyczna ładowarka umożliwiająca ładowanie bez wyjmowania akumulatorów z gniazdka znajdującego się w pobliżu EREBU 450.
9. Całość wykonana z POLIPROPYLENU i stali INOX, materiału odpornego na kwasy i zasady, a nie ze stali malowanej proszkowo.
10. Możliwość regulacji i docisku szczotki, a co za tym idzie jej wykorzystanie w całości poprzez obniżanie.
11. Listwa zbierająca posiada bardzo łatwy system wymiany gumy, która jest jedynym elementem (poza szczotką) zużywającym się. Ściągaczka fabrycznie jest wyposażona w gumę 4-krotnego użytku!!!
12. Bardzo łatwy sposób spuszczenia brudnej wody.
13. Możliwość płukania zbiornika brudnej wody z osadów na dnie.
14. System 4 kół do szybkiego transportu maszyny, oraz magazynowania bez nacisku i niszczenia szczotki myjącej.
15. Szczotka wysunięta poza obrys maszyny, pozwala na mycie przy ścianach narożnikach oraz wokół palet i maszyn.
16. Listwa zbierająca dostosowująca się do warunków pracy idealnie suszy za maszyną.
17. Regulowana rączka, pozwalająca na dostosowanie wysokości pracy odpowiadającej operatorowi.
18. Nowoczesny design.
19. Dostępna w różnych wersjach kolorystycznych.
20. Brak filtrów w węzłach pozwala na mycie bez zamiatania!!!
21. Szczotki i gumy (części eksploatacyjne) wykonane z ekstremalnie wytrzymałych materiałów.
22. Dostępność materiałów eksploatacyjnych.
23. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
24. Brak zobowiązań odnośnie zakupu środków chemicznych w okresie gwarancyjnym!!!
25. Brak zobowiązań odnośnie przeglądów gwarancyjnych!!!
26. Łatwość obsługi.
27. Duża wydajność.
28. NISKA CENA!!!
29. Jeśli jeszcze się nie przekonałeś, dlaczego wybrać EREBU 450 zamów bezpłatną prezentację na: www.grizzly-polska.pl.

Model	EREBU 450E	EREBU 450B
Szerokość robocza mycia	450 mm	450 mm
Wydajność	1800 m²/h	1800 m²/h
Czas pracy	-	do 3 h
Zbiornik na wodę czystą	30 l	30 l
Zbiornik na wodę brudną	30 l	30 l
Napęd / Prędkość	0-4 km/h	0-4 km/h
Max. nachylenie	3 %	3 %
Ciśnienie wody	117 mBar	117 mBar
Docisk szczotki	20-28 kg	20-35 kg
Poziom hałasu	72 dB	72 dB
Parametry zasilania	EREBU 450E	EREBU 450B
Silnik odkurzacza	230V 550W	24V 550W
Silnik szczotki	1x 230V 370W	1x24V 400W
Zasilanie	230V	24V - 2x12V 110Ah
Wymiary urządzenia	EREBU 450E	EREBU 450B
Wymiary urządzenia	950x460x940 mm	950x460x940 mm
Ilość szczotek/wymiar	1x ø 450 mm	1x ø 450 mm
Szerokość listwy zbierającej	710 mm	710 mm
Waga urządzenia	60 kg	60 kg



Maszyny myjąco – suszące prowadzone

Prezentujemy nowoczesne urządzenia myjąco - suszące łączące w sobie zalety szorowarki oraz odkurzacza do pracy na mokro. Wyśunięte asymetrycznie szczotki oraz niewielkie wymiary sprawiają, iż urządzenia są w stanie dotrzeć w najmniejsze zakamarki – przy krawędziach ścian, maszyn, palet. Elektroniczne czujniki czuwają nad prawidłową pracą maszyny i bezpieczeństwem użytkownika. Regulowany docisk szczotki pozwala na precyzyjne ustawienie maszyny. Nowoczesny design, łatwość obsługi, atrakcyjna cena producenta sprawiają, że urządzenia te stają się bezkonkurencyjne na rynku. Oferujemy urządzenia prowadzone przez operatora oraz z operatorem siedzącym, dostosowane do prac na bardzo dużych powierzchniach, o zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym. Posiadamy całą gamę części i akcesoriów wymiennych oraz dodatkowych.



HEMERA



LUNA 430

Model	HEMERA 24V	HEMERA 240V	LUNA 430B	LUNA 430E
Szerokość robocza mycia	360 mm	360 mm	430 mm	430 mm
Wydajność	750 m²/h	750 m²/h	1720 m²/h	1720 m²/h
Czas pracy	40 min	-	-	-
Zbiornik na wodę czystą	10 l	10 l	17 l	17 l
Zbiornik na wodę brudną	10 l	10 l	22 l	22 l
Napęd / Prędkość	-	-	0-4 km/h	0-4 km/h
Max. nachylenie	-	-	3 %	3 %
Ciśnienie wody	-	-	130 mBar	130 mBar
Docisk szczotki			33 kg	26 kg
Poziom hałasu	77,8 dB	78,4 dB	66 dB	66 dB
Parametry zasilania	HEMERA 24V	HEMERA 240V	LUNA 430B	LUNA 430E
Silnik odkurzacza	200 W	450 W	1x 300W / 24V	1x 500W / 230V
Silnik szczotki	500 W	850 W	1x 400W / 24V	1x 370W / 230V
Zasilanie	24V 2x 12V	240V	4x 12V 18Ah	-
Wymiary urządzenia	HEMERA 24V	HEMERA 240V	LUNA 430B	LUNA 430E
Wymiary urządzenia	538 x 1160 x 1095 mm	538 x 1160 x 1095 mm	700 x 500 x 570 mm	700 x 500 x 570 mm
Ilość szczotek/wymiar	-	-	1x Ø430 mm	1x Ø430 mm
Szerokość listwy zbierającej	470 mm	470 mm	440 mm	440 mm
Waga urządzenia	36 kg	36 kg	45 kg	45 kg

HORUS



HEBE



Model	HORUS				
	43B	43E	50B	50E	60B
Szerokość robocza mycia	430 mm	430mm	500 mm	500 mm	600 mm
Wydajność	1800 m²/h	1800 m²/h	2000 m²/h	2000 m²/h	2400 m²/h
Czas pracy	2-3 h	-	3-4 h	-	3-4 h
Zbiornik na wodę czystą	50 l	50 l	50 l	50 l	55 l
Zbiornik na wodę brudną	45 l	45 l	45 l	45 l	53 l
Napęd / Prędkość	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h
Max. nachylenie	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Ciśnienie wody	117 mBar	117 mBar	117 mBar	117 mBar	117 mBar
Docisk szczotki	20-40 kg	20-40 kg	20-40 kg	20-40 kg	20-40 kg
Poziom hałasu	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB
Parametry zasilania	43B	43E	50B	50E	60B
Silnik trakcji	24V 100W	-	24V 100W	-	24V 130W
Silnik odkurzacza	24V 550W	230V 550W	24V 550W	230V 550W	24V 550W
Silnik szczotki	1x 24V 400W	1x 230V 550W	1x 24V 400W	1x 230V 550W	1x 24V 650W
Zasilanie	24V 2x12V 110Ah	230V	24V 2x12V 157Ah	230V	24V 2x12V 157Ah
Wymiary urządzenia	43B	43E	50B	50E	60B
Wymiary urządzenia	1000 x 480 x 1060 mm	1000 x 480 x 1060 mm	1000 x 550 x 1060 mm	1000 x 550 x 1060 mm	1300 x 710 x 1040 mm
Ilość szczotek/wymiar	1xØ 430 mm	1xØ 430 mm	1xØ 500 mm	1xØ 500 mm	2xØ 305 mm
Szerokość listwy zbierającej	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	850 mm
Waga urządzenia	85 kg	80 kg	85 kg	80 kg	105 kg

HEBE					
20B	20E	20ET	22B/1	22B/2	24B
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	550 mm	600 mm
2000 m²/h	2000 m²/h	2000 m²/h	2200 m²/h	2200 m²/h	2400 m²/h
3-4 h	-	-	3-4 h	3-4 h	3-4 h
50 l	50 l	50 l	50 l	50 l	50 l
50 l	50 l	50 l	50 l	50 l	50 l
0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h
3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
107 mBar	107 mBar	107 mBar	107 mBar	107 mBar	107 mBar
20-40 kg	20-40 kg	20-40 kg	20-40 kg	20-40 kg	20-40 kg
72 dB	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB
20B	20E	20ET	22B/1	22B/2	24B
24V 100W	-	-	24V 130W	24V 130W	24V 130W
24V 500W	24V 500W	24V 500W	24V 500W	24V 500W	24V 500W
1x24V 400W	1x230V 550W	1x230V 550W	1x24V 550W	2 x 24V 200W	1x24V 650W
24V 2x12V 157Ah	230V	230V	24V 2x12V 157Ah	24V 2x12V 157Ah	24V 2x12V 157Ah
20B	20E	20ET	22B/1	22B/2	24B
1000 x 550 x 1060 mm	1000 x 550 x 1060 mm	1000 x 550 x 1060 mm	1350 x 595 x 1040 mm	1300 x 615 x 1040 mm	1300 x 710 x 1040 mm
1xØ 500 mm	1xØ 500 mm	1xØ 500 mm	1xØ 500 mm	2xØ265 mm	1xØ 305 mm
750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	850 mm
91 kg	80 kg	85 kg	105 kg	105 kg	105 kg

Model	KLIO 26B
Szerokość robocza mycia	650 mm
Wydajność	3250 m²/h
Czas pracy	4 - 5 h
Zbiornik na wodę czystą	90 l
Zbiornik na wodę brudną	77 l
Napęd / Prędkość	0-5 km/h
Max. nachylenie	10 %
Ciśnienie wody	135 mBar
Docisk szczotki	20 kg
Poziom hałasu	73 dB
Parametry zasilania	KLIO 26B
Silnik trakcji	24 V x 200 W 120 rpm 10 A
Silnik odkurzacza	24 V 500 W
Silnik szczotki z przekładnią redukcyjną	1/10 2 x 24 V / 300 W
Zasilanie	24 V 4 x 6 V 240 A/h
Wymiary urządzenia	KLIO 26B
Wymiary urządzenia	1330 x 700 x 1070 mm
Ilość szczotek/wymiar	2 x Ø 330 mm
Szerokość listwy zbierającej	890 mm
Waga urządzenia	118 kg



KLIO

Maszyzny myjąco – suszące samojezdne

Najnowsze urządzenia, jakich dotychczas nie było na rynku maszyn czyszczących! Jedyne z opcją zasilania 48V, zatem praca 5h bez przerwy. Nowe, lepsze silniki elektryczne o zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej oraz odporne na ekstremalne zmiany temperatur. Profesjonalna maszyna myjąco - susząca z operatorem siedzącym do każdego rodzaju posadzek. Dostępna w trzech wersjach o różnej szerokości szorowania. Niewielkie gabaryty urządzenia ułatwiają pracę w wąskich i ciasnych pomieszczeniach, korytarzach, np. w budynkach instytucji państwowych i użyteczności publicznej.

- dzięki specjalnym wzmocnieniom na wszystkich obwodach elektrycznych i mocnym silnikom urządzenie może pracować w niskich temperaturach
- zasilanie 48V sprawia, że wszystkie podzespoły elektryczne pozwalają maszynie na pracę w warunkach ekstremalnych, gdzie mamy do usunięcia ciężkie i trudne zabrudzenia
- bardzo duża wydajność przy mniejszym zużyciu energii (ECO)
- maszyna Kronos może pracować 5h (w zależności od warunków pracy) bez konieczności doładowywania
- urządzenia posiada 3 różne poziomy prędkości i 3 różne poziomy ssania
- znacznie niższy poziom hałasu niż w pozostałych maszynach czyszczących
- Kronos przy swoich niewielkich gabarytach posiada bardzo pojemne zbiorniki na wodę czystą i brudną



KRONOS



ECOMOON

Model	KRONOS 65	KRONOS 75	KRONOS 85	ECOMOON
Szerokość robocza mycia	680 mm	734 mm	835 mm	550 mm
Wydajność	4000 m²/h	4500 m²/h	5000 m²/h	3200 m²/h
Czas pracy	5 h	5 h	5 h	5 h
Zbiornik na wodę czystą	150 l	150 l	150 l	94 l
Zbiornik na wodę brudną	170 l	170 l	170 l	104 l
Napęd / Prędkość	3-6 km/h	3-6 km/h	3-6 km/h	3-6 km/h
Max. nachylenie	10 %	10 %	10 %	8 %
Ciśnienie wody	170 mBar	170 mBar	170 mBar	150 mBar
Docisk szczotki	41 kg	46 kg	51 kg	25 kg
Poziom hałasu	58 dB	58 dB	58 dB	50 dB
Minimalny promień skrętu	1720 mm	1720 mm	1720 mm	1700 mm
Parametry zasilania	KRONOS 65	KRONOS 75	KRONOS 85	ECOMOON
Silnik trakcji	500 W	500 W	500 W	300 W
Silnik odkurzacza	300/500/750 W	300/500/750 W	300/500/750 W	500 W
Silnik szczotki	2x450 W	2x450 W	2x450 W	450 W
Zasilanie	48 V 4x12V 157Ah	48 V 4x12V 157Ah	48 V 4x12V 157Ah	48 V 4x12V 100Ah
Wymiary urządzenia	KRONOS 65	KRONOS 75	KRONOS 85	ECOMOON
Wymiary urządzenia	1350x650x1360 mm	1350x650x1360 mm	1350x650x1360 mm	1180x560x1190 mm
Ilość szczotek/wymiar	2x Ø 350 mm	2x Ø 405 mm	2x Ø 430 mm	1x Ø 550 mm
Szerokość listwy zbierającej	870 mm	960 mm	1045 mm	775 mm
Waga urządzenia	170 kg	170 kg	170 kg	100 kg



szorowarki

Jednotarczowe urządzenia szorujące GR i Roller znakomicie sprawdzają się przy czyszczeniu - szorowaniu posadzek. Posiadają bardzo szeroki zakres zastosowania. Przy użyciu odpowiedniej szczotki lub pada mogą zostać wykorzystane do prania (czyszczenia) dużych powierzchni, wykładzin tekstylnych a także zdejmowania starych powłok polimerowych. Urządzenia posiadają zbiorniki na wodę z detergentem, który dozujemy w zależności od potrzeb. Urządzenia szorujące oferowane przez naszą firmę są bardzo proste w obsłudze, nie wymagają przy tym żadnego wysiłku. Szorowarki Grizzly znajdują swoje zastosowanie w sektorach użyteczności publicznej, hotelach, restauracjach, barach, szpitalach, kościołach, urzędach, ośrodkach sportu, piekarniach i cukierniach oraz wielu innych.

GR

ROLLER



Model	GR 17	GR 20	ROLLER
Szerokość robocza mycia	430 mm	500 mm	400 mm
Wydajność	300 m²/h	400 m²/h	300 m²/h
Zbiornik na wodę czystą	12/18 l	12/18 l	25 l
Prędkość obrotowa szczotki	150 rpm	150 rpm	130 rpm
Docisk szczotki	40 kg	40 kg	40 kg
Poziom hałasu	65 dB	65 dB	65 dB
Parametry zasilania	GR 17	GR 20	ROLLER
Silnik szczotki	1x 1100 W	1x 1100 W	1x 650 W
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Wymiary urządzenia	GR 17	GR 20	ROLLER
Wymiary urządzenia	560x430x1170 mm	620x500x1170 mm	-
Długość kabla elektrycznego	15 m	15 m	10 m
Ilość szczotek/wymiar	1x Ø 430 mm	1x Ø 500 mm	1x Ø 384 mm
Waga urządzenia	40 kg	42 kg	38 kg





Model	GR 1100 HS 20	GR 1500 HS 20	GR 2000 HS 20
Moc silnika	1125 W	1125 W	1125 W
Średnica szczotki	508 mm	508 mm	508 mm
Ilość obrotów/min.	1100	1500	2000
Waga urządzenia	37 kg	37 kg	37 kg
Dł. kabla zasilającego	15 m	15 m	15 m
Certyfikaty	CE		

pady

Amerykańskie pady ETC zostały zaprojektowane i stworzone do profesjonalnego zastosowania na każdym typie posadzki. Nadają się do użycia w dowolnym rodzaju maszyny jednotarczowej wolno- lub szybko-obrotowej oraz każdym automacie szorującym - zbierającym. Doskonałe efekty pielęgnacji posadzek uzyskuje się zarówno przy stosowaniu padów ETC na mokro jak i sucho. Materiał, z którego są wycinane pady ETC to mieszanka oryginalnych nieprzetworzonych włókien poliestrowych oraz nylonowych. W fazie produkcji są one łączone mocną i elastyczną żywicą oraz impregnowane materiałem ściernym. Dzięki temu pady charakteryzują się wyjątkową odpornością na ścieranie. Pady ETC są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić całkowity oraz ciągły kontakt z posadzką w trakcie pracy. Otwarta konstrukcja włókien pozwala na efektywne oddzielanie cząstek brudu i zanieczyszczeń od podłoża oraz ułatwia czyszczenie pada ETC pod bieżącą wodą. Każdy pad ETC nadaje się do dwustronnego zastosowania z taką samą skutecznością czyszczenia.

W podstawowej ofercie padów ETC znajdziesz pady o rozmiarach od 7 do 27 cali w następujących kolorach: biały, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, czarny. Jeśli potrzebujesz padów do pielęgnacji podłóg i polerowania powłok zabezpieczających, skorzystaj z Gorilla Light, Blue Jay, Aqua Plus, Gorilla, The Cure. Spośród padów specjalistycznych możesz wybrać Razorback (doczyszczanie), Monster (renowacja powłok), Ruff (czyszczenie), Tiger Carpet Bonnet (pranie dywanów).

NOWE TECHNOLOGIE CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POSADZEK

1. Zamiast PADA BIAŁEGO skorzystaj z GORILLI LIGHT.
2. Prawdziwy EFEKT MOKREJ PODŁOGI Pad GORILLA.
3. Masz kłopot przy czyszczeniu porowatych posadzek? Pad RUFF.
4. Cos bardziej miękkiego od białego pada? Pady THE CURE.
5. MONSTER – tylko dla profesjonalistów!
6. Doczyszczanie np. pobudowlane tylko padem RAZORBACK.



GP E78, GP S 78, GP D78

Grizzly Polska produkuje i sprzedaje całą serię zamiatarek wydajnych, masywnych i godnych zaufania. Dzięki takiemu rozwiązaniu stała się dostępna w Polsce pełna gama zamiatarek produkowanych przez Grizzly Polska wraz z profesjonalną siecią handlową, doradztwem, serwisem oraz magazynem akcesoriów. Ze względu na sposób działania wyróżniamy zamiatarki: ręczne, akumulatorowe, benzynowe, z operatorem siedzącym, z hydraulicznym rozładunkiem.

Naszym celem jest zadowolenie klienta. Relacja z nim nie kończy się na dostawie maszyny. Naszym zadaniem jest produkowanie jak najlepszej jakości urządzeń przy jednoczesnym perfekcyjnym utrzymaniu kontaktów z pozyskanymi już klientami firmy Grizzly Polska. Okresowa konserwacja pozwala na przedłużenie żywotności maszyny uzyskując skutecznie wszystkie procedury ściśle związane z w/w konserwacją. Grizzly Polska proponuje również osobiste konsultacje zależne od wymagań klienta (charakter, warunki, środowisko pracy) gwarantując maksymalną satysfakcję przy zakupie naszych maszyn.



Model	GP E78	GP S78	GP D78
Zasilanie	24V	Honda benzyna	Yanmar diesel
Moc	1,91 kW	4,88 (6,5 HP)	4,92 (6,7 HP)
Szerokość czyszczenia	800 mm	800 mm	800 mm
Szerokość czyszczenia + 1 szczotka boczna	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Szerokość czyszczenia + 2 szczotki boczne	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Max. prędkość (przód)	2,08 m/s	2,08 m/s	2,08 m/s
Max. prędkość (tył)	1,04 m/s	1,04 m/s	1,04 m/s
Wydajność	9700 m²/h	9700 m²/h	9700 m²/h
Max. stopień nachylenia pracy	10 %	20 %	20 %
Trakcja	Przednie koło	Przednie koło	Przednie koło
Min. miejsce do nawrotu	2000 mm	2200 mm	2200 mm
Powierzchnia filtra (1 filtr workowy)	5,5 m²	5,5 m²	5,5 m²
Powierzchnia filtrów (8 filtrów poliestrowych)	6,4 m²	6,4 m²	6,4 m²
Pojemność zbiornika na śmieci	115 l	115 l	115 l
Max. długość ze standardowym pojemnikiem na odpady	1530 mm	1530 mm	1530 mm
Max. długość z hydraulicznym wyładunkiem	1560 mm	1560 mm	1560 mm
Max. szerokość	1010 mm	1010 mm	1010 mm
Wysokość (standard)	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Wysokość z hydraulicznym wyładunkiem	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Waga bez baterii	375/448 kg	415/478 kg	434/497 kg
Poziom hałasu	83 dB	86,5 dB	92 dB
Napęd	Elektryczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Certyfikaty	CE		

Pozostałe cechy urządzenia:

łatwa i szybka wymiana szczotki centralnej bez użycia narzędzi, ochrona szczotek przeciw wstrząsom, mechaniczne podnoszenie i opuszczanie szczotek, możliwość odłączenia systemu odkurzającego, wskaźnik poziomu naładowania baterii (wersja E78), elektryczny otrząsacz filtra, licznik godzin klakson, stroboskopowe światło migające na masce, koła nie pozostawiające śladów, regulowany fotel operatora, stalowy podest, pedał podnoszenia klapy



JOLLY zmiatarka prowadzona

Model	JOLLY	FLASH 650 M
Pojemność zbiornika na odpady	30 l	30 l
Waga	30 kg	30 kg
Wydajność	1500 m²/h	1 500 m²/h
Szerokość zmiatania bez szczotki bocznej	500 mm	500 mm
Szerokość zmiatania ze szczotką boczną	650 mm	650 mm
Wymiary urządzenia	750x800x420 mm	750x800x420 cm
Certyfikaty	CE	



GP 65 zmiatarka samojezdna

Model	GP 65
Silnik główny	1670 W
Prędkość maksymalna	1,72 m/s
Zdolność pokonywania wzniesień	18 %
Zasilanie	24 (2x12)
Napęd	przedni
Pojemność zbiornika na odpady	55 l
Wydajność	4900 m²/h
Wymagane miejsce do nawrotu	2270 mm
Czyszczenie filtrów	elektryczne
Szerokość zmiatania bez szczotek bocznych	650 mm
z 1 szczotką boczną	850 mm
Wymiary urządzenia	1150x800x1210 mm
Waga	186 kg
Certyfikaty	CE



GP ST50, GP ST70, GP ET51, GP ST71 zmiatarki prowadzone

Model	GP ST50	GP ST70	GP ET51	GP ET71
Silnik główny	Honda 4 HP	Honda 4 HP	12V/400W	12V/400W
Zasilanie	benzyna	benzyna	1 x 12V lub 2 x 6V	1 x 12V lub 2 x 6V
Napęd	trakcja	trakcja	trakcja	trakcja
Pojemność zbiornika na odpady	45 l	60 l	45 l	60 l
Powierzchnia filtra	2 m²	3 m²	2 m²	3 m²
Czyszczenie filtrów	manualne	manualne	elektryczne	elektryczne
Szerokość zmiatania	510 mm	710 mm	510 mm	710 mm
Szerokość zmiatania ze szczotką boczną	680 mm	880 mm	680 mm	880 mm
Waga	77 kg	97 kg	78 kg	89 kg
Wydajność	ok. 2600 m²/h	ok. 3700 m²/h	ok. 2600 m²/h	ok. 3700 m²/h
Czas pracy	-	-	2,5-8 h	2,5-8 h
Wymiary	1260x630 x850 mm	1260x830 x850 mm	1260x630 x850 mm	1260x830 x850 mm
Certyfikaty	CE			



GP E70, GP S70 GP SG70

GP E70 new GP S70 new



Model	GP E70 (elektryczna)	GP S70 (spalinowa)	GP SG70 (spalinowa)	GP E70 new (elektryczna)	GP S70 new (spalinowa)
Silnik główny	24V 1150W	Honda – 5,5 HP	Honda – 5,5 HP	24V 1150W	Honda – 5,5 HP
Prędkość maksymalna	1,72 m/s	2,13 m/s	2,13 m/s	1,72 m/s	2,13 m/s
Zdolność pokonywania wzniesień	12 %	12 %	18 %	12 %	14 %
Zasilanie	24V (4x6V lub 2x12V)	benzyna	benzyna/gaz	24V (4x6V lub 2x12V)	benzyna
Napęd	tylni	przedni	przedni	tylni	przedni
Zbiornik na odpady	62 l	62 l	62 l	62 l	62 l
Wydajność	6000-8200 m²/h	6000-8200 m²/h	6000-8200 m²/h	6200-8200 m²/h	6200-8200 m²/h
Wymagane miejsce do nawrotu	1450 mm	1450 mm	1,450 mm	1450 mm	1450 mm
Czyszczenie filtrów	elektryczne	elektryczne	elektryczne	elektryczne	elektryczne
Szerokość zamywania bez szczotek bocznych	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
z 1 szczotką boczną	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm
z 2 szczotkami bocznymi	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Wymiary urządzenia	1430x910x1140 mm	1430x910x1140 mm	1430x910x1140 mm	1430x910x1140 mm	1430x910x1140 mm
Waga	256 kg	288 kg	313 kg	260 kg	300 kg
Certyfikaty	CE				

GP E88, DK88

Model	GP E88 (elektryczna)	GP DK88 (spalinowa)
Silnik główny	24 V 3,20 kW	Silnik Kubota 12,75 kW
Prędkość maksymalna	2,20 m/s	2,20 m/s
Zasilanie	24 V	diesel
Napęd	elektryczny	hydrauliczny
Zbiornik na odpady	180 l	180 l
Wydajność	11 500 m²/h	11 500 m²/h
Wymagane miejsce do nawrotu	1450 mm	1450 mm
Czyszczenie filtrów	elektryczne	elektryczne
Szerokość zamywania bez szczotek bocznych	880 mm	880 mm
z 1 szczotką boczną	1160 mm	1160 mm
z 2 szczotkami bocznymi	1440 mm	1440 mm
Wymiary urządzenia	1245x186x1545 mm	1245x186x1545 mm
Wysokość wyładowania (opróżnienia)	1430 mm	1430 mm
Certyfikaty	CE	



pianownice

Pianownica (wytwornica piany) jest przeznaczona do nakładania detergentów myjących i dezynfekujących w postaci idealnej, gęstej piany oraz nakładania preparatów w postaci oprysku. Metody te pozwalają na skuteczne i bezpieczne oraz bardzo ekonomiczne przeprowadzanie procesu mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych w sektorze spożywczym, rolnictwie i transporcie.

Wytworzona piana osadza się na czyszczonej powierzchni, nie ściekając, dzięki czemu chemia ma dłuższy kontakt z zabrudzeniem. Ciśnienie do zbiornika pochodzi z osobnego, zewnętrznego źródła np. z sieci sprężonego powietrza lub sprężarki (kompresora).

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika: 25/ 50/ 100 l
- Max ciśnienie: 8 bar

Wyposażenie standardowe:

- Pistolet z lancą 75 cm
- Wąż od 5 do 10 m

nebulizatory

Nebulizator ma takie samo zastosowanie jak pianownica, z tą różnicą, że stosuje się go wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności uzyskania na czyszczonej powierzchni gęstej piany.

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika: 25/ 50/ 100 l
- Max ciśnienie: 8 bar

Wyposażenie standardowe:

- Pistolet z lancą 75 cm
- Wąż spiralny od 7,5 do 10 m



Profesjonalna chemia czyszcząca

Mycie podłóg – ręczne i maszynowe

SALNET CLEAN

jest płynnym detergentem odświeżającym i sanifikującym do ogólnego sprzątania, specjalnie do czyszczenia dużych powierzchni w budynkach użyteczności publicznej, restauracjach, kuchniach itp. SALNET CLEAN jest środkiem rozcieńczającym się w wodzie we wszystkich stężeniach: odtłuszcza, nadaje zapach i doskonale sanifikuje każdy typ czyszczonej powierzchni: podłogi, parkiety, płytki, stoły, futryny, sanitariaty, szkło itp. W szczególności polecany jest do czyszczenia ręcznego wszelkich powierzchni; po zastosowaniu, przez kilka kolejnych dni utrzymuje w powietrzu bardzo przyjemny zapach. Rozcieńczać w stosunku 1:100.



SALNET FRESH

jest detergentem zawierającym czynne środki powierzchniowe i czynne składniki polimeryczne o wysokich właściwościach czyszczących. Posiada przyjemny zapach, nie pozostawia smug; tworzy na powierzchni przezroczystą ochronną powłokę. Stworzony specjalnie do codziennego mycia wszelkich powierzchni. W przypadku mycia podłóg nie wymaga spłukiwania. Rozcieńczać w stosunku 1:100.



SALNET PAV

jest detergentem zawierającym czynne środki powierzchniowe i czynne składniki polimeryczne o wysokich właściwościach czyszczących. Posiada przyjemny zapach, nie pozostawia smug; tworzy na powierzchni przezroczystą ochronną powłokę. Stworzony specjalnie do codziennego mycia wszelkich powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. NIE POZOSTAWIA SMUG. Rozcieńczać w stosunku 1:100.



SALNET SUPERPAV

jest niedrażniącym produktem składającym się z czynnych środków o wysokiej podatności na biodegradację bez fosforu. Ponieważ wykazuje działanie neutralne, jest polecany do wszystkich delikatnych podłóg: parkietów itp. Posiada doskonałą zdolność zapachową niwelującą nieprzyjemne zapachy. Jest nieszkodliwy dla wszystkich powierzchni i działa czyszcząco bez nadmiernego pienienia. Rozcieńczać w stosunku 1:100.



SALNET GRES

jest płynnym produktem o wysokiej zawartości aktywnych substancji odtłuszczających, odbarwiających, przeciwosadowych i emulgatorów, w szczególności polecany do ręcznego i automatycznego mycia wszystkich podłóg z kamionki i ceramiki mikroporowej. Polecany jest do usuwania pozostałości tłustego brudu ze szczelin porowatej podłogi. Alkaliczny detergent używany powszechnie w przemyśle, przeznaczony do mycia twardych powierzchni z kamionki, cementu, gresu, posadzek polimerowych oraz przemysłowych. Rozcieńczać w stosunku 1:100.



FLOOR 200

jest płynnym produktem składającym się z mieszaniny soli alkalicznych i środków powierzchniowo-czynnych emulgujących, stworzony specjalnie do mycia powierzchni przemysłowych zabrudzonych tłuszczami organicznymi. Zaleca się jego użycie za pomocą urządzeń myjących, ale jest także przeznaczony do użytku ręcznego. Jego skuteczność czyni go bardzo użytecznym w sektorze spożywczym, bowiem doskonale sprawdza się podczas usuwania tłuszczów i oleju z podłóg kwarcowych oraz żywicznych i cementowych. Biorąc pod uwagę wyraźną zasadowość produktu, należy szczególną uwagę zwrócić na jego użycie na powierzchniach delikatnych takich jak aluminium, guma itp. Rozcieńczać w stosunku 1:60.



FLOOR 200 V

jest płynnym produktem składającym się z mieszaniny soli alkalicznych i środków powierzchniowo-czynnych emulgujących, stworzony specjalnie do mycia powierzchni przemysłowych, zabrudzonych tłuszczami syntetycznymi. Zaleca się jego użycie za pomocą automatów myjących, ale jest przeznaczony również do użytku ręcznego. Jego skuteczność czyni go bardzo użytecznym w sektorze mechanicznym, doskonale sprawdza się podczas usuwania tłuszczów i oleju z podłóg kwarcowych, żywicznych i cementowych. Biorąc pod uwagę wyraźną zasadowość produktu, należy szczególną uwagę zwrócić na jego użycie na powierzchniach delikatnych takich jak aluminium, guma itp. Rozcieńczać w stosunku 1:60.



Pranie tapicerek, dywanów

TEXIL

jest płynnym, zapachowym produktem do mycia ręcznego wszystkich wewnętrznych powierzchni pojazdów samochodowych (plastik, skaj, powierzchnie lakierowane itp.). W jego skład wchodzi mieszanina czynników aktywnych o niskiej podatności pienienia, które oprócz dużej mocy czyszczącej gwarantują również doskonałą zdolność do szybkiego i łatwego spłukiwania. Do prania tkanin i ekstrakcji wskazane jest użycie ciepłej lub zimnej wody. Pozostawia delikatny, świeży i przyjemny zapach. Rozcieńczać w stosunku 1:20.



Sanitariaty, odkamienianie

SALNET ACISOL

jest produktem płynnym, skoncentrowanym, o kwaśnym odczynie, stosowany do czyszczenia i usuwania osadów z kamienia powstałych od wody. SALNET ACISOL jest wskazany do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy, a w szczególności do łazienek, pryszniców, basenów, toalet. Likwiduje osady z kamienia bez uszkodzania powierzchni, na których te osady występują. Rozcieńczać w stosunku 1:10.



Mycie naczyń w zmywarkach

SALNET CUPS

jest płynem czyszczącym, przeznaczonym do stosowania w zmywarkach. Jego wysoka skuteczność w walce z zabrudzeniami nadaje naczyniom stołowym i sztućcom wyjątkową czystość. Specjalna formuła płynu SALNET CUPS już przy normalnym stężeniu, pomaga w utrzymaniu czystości również samych zmywarek, uniemożliwiając i opóźniając odkładanie się kamienia w wodzie o stopniu twardości do 340 ppm. SALNET CUPS wskazany jest również do mycia szkła oraz klatek laboratoryjnych. SALNET CUPS NIE ZAWIERA FOSFORANÓW. Rozcieńczać w stosunku 1:100.



BRILL AC

jest środkiem płynnym, skoncentrowanym, wspomagającym proces płukania w zmywarkach. Jego wyjątkowy skład sprzyja natychmiastowemu schnięciu naczyń stołowych, szkła i sztućców, zmniejsza siłę natężenia powierzchni wody, oraz nadaje naczyniom piękny połysk. Rozcieńczać w stosunku 1:1000.



Usuwanie silniejszych zabrudzeń, odtłuszczenie

UNIVERSAL

Zbilansowana mieszanina środków odtłuszczających i środków powierzchniowo czynnych, która jest w stanie usunąć różnego rodzaju zabrudzenia takie jak tłuste plamy, kurz oraz inne zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. UNIVERSAL jest środkiem czyszczącym do wszystkich twardych powierzchni, nie posiadającym ograniczeń co do wielokrotności użycia. Rozcieńczać w stosunku 1:20.



SALNET FOR

jest płynnym, bardzo skutecznym detergentem stworzonym do szybkiego usuwania osadów, tłuszczu i zabrudzeń znajdujących się na płytach kuchennych, kratkach itp. Spryskany bezpośrednio na powierzchnię, natychmiast głęboko przenika i rozpuszcza tłuste osady. Może zostać użyty do odtłuszczenia form odlewniczych oraz konstrukcji stalowych przed malowaniem.



Mycie i pielęgnacja pojazdów

NEW DET

jest płynnym produktem, składającym się z mieszaniny soli alkalicznych i środków powierzchniowo czynnych emulgujących, stworzony specjalnie do mycia pojazdów mechanicznych, za pomocą nisko i wysokociśnieniowych urządzeń rozpylających. Jego skuteczność czyni go bardzo użytecznym również w początkowej fazie mycia przed wprowadzeniem ich do tunelu myjni automatycznej. W przypadku pojazdów mocno rozgrzanych (przede wszystkim pojazdów o ciemnym kolorze w miesiącach letnich), należy ochłodzić nadwozia pojazdów zimną wodą przed przystąpieniem do mycia. Środek wskazany do czyszczenia i mycia pojazdów przemysłowych. Rozcieńczać w stosunku 1:60.



ROLLEX

jest płynnym preparatem składający się z właściwie zbilansowanej mieszaniny substancji hydrotropowych, nierozpuszczalnych w wodzie oraz aktywnych substancji typu kationowego. Działa na czystej i dobrze spłukanej powierzchni pojazdów, ułatwiając tworzenie się makrokropli wody, które następnie łatwo zostają usuwane za pomocą strumienia powietrza. Dzięki swojemu wyjątkowemu składowi, pozostawia błyszczącą powierzchnię pojazdów. Ponadto zapobiega tworzeniu się nowej warstwy zanieczyszczeń, które powodują matowienie powierzchni, a co za tym idzie – zmniejsza częstotliwość mycia. Środek można stosować jako środek przyspieszający proces suszenia. Rozcieńczać w stosunku 1:100.



ECOMOTOR

jest płynem przeznaczonym do czyszczenia pojazdów mechanicznych, motocykli, cystern, silników i wszędzie tam, gdzie nie można zastosować zasadowych środków żrących, takich jak soda i żrący potas, a gdzie jedną z najważniejszych czynności jest ochrona części aluminiowych. Środek zawiera substancje delikatnie alkaliczne, hydrotopy i specjalne środki powierzchniowo czynne, które podczas procesu czyszczenia natychmiast usuwają oleje i tłuszcze obecne w pojazdach mechanicznych oraz silnikach. Po spłukaniu nie zostawia smug i białych śladów. Rozcieńczać w stosunku 1:50.



TENAX 2000/F

aktywna, samonabłyszczająca piana o zwiększonej skuteczności do mycia pojazdów ciężarowych i autobusów, do wszystkich karoserii aut osobowych, pojazdów przemysłowych, maszyn rolniczych. Może być zastosowany do mycia każdej powierzchni metalicznej, plastiku, powierzchni ceramicznej i lakierowanej. Usuwa tłuste i uporczywe zanieczyszczenia. Agresywny w kontakcie z aluminium i jego stopami. Rozcieńczać w stosunku 1:250.



Produkty 0,75 l gotowe do użycia

ACISOL

środek do usuwania nalotów wodnych i wapiennych. Przeznaczony do czyszczenia basenów, zakamienionych posadzek, łazienek, wanien, jacuzzi. Środek usuwa również ślady po rdzy.



UNIVERSAL

niezastąpiony przy każdym sprzątaniu. Uniwersalny środek do codziennego, bieżącego czyszczenia powierzchni zmywalnych. Posiada właściwości odtłuszczające. Znakomicie sprawdza się w kuchni przy czyszczeniu piekarników, kuchenek gazowych, okapów jak również przy czyszczeniu biur.



CLEAN

płyn do ogólnego sprzątania. Odtłuszcza i doskonale sanifikuje każdy typ czyszczonej powierzchni: podłogi, parkiety, płytki, stoły, futryny, sanitariaty i meble. Po jego zastosowaniu przez kilka godzin utrzymuje się w powietrzu bardzo przyjemny zapach.



FOR

środek silnie odtłuszczający do przemysłu spożywczego, skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste (zwęglone węglowodory, białka i tłuszcze). Natychmiast głęboko przenika i rozpuszcza tłuste osady.



SANO

płyn dezynfekujący na bazie alkoholu, eliminuje grzyby i wirusy. Do zastosowania w przemyśle spożywczym, solariach, gabinetach lekarskich, siłowniach, klubach fitness, szatniach, przedszkolach i żłobkach. Do czyszczenia lekkich zabrudzeń na wszystkich powierzchniach twardych tj. szkło, stal, plastik, drewno lakierowane, lody chłodnicze oraz półki w sektorze spożywczym.





Grizzly Polska

ul. Makuszyńskiego 8, 64-920 Piła

NIP: 764 266 42 25

tel. +48 67 214 20 18, fax +48 67 214 20 17

e-mail: biuro@grizzly.pl

www.grizzly-polska.pl